



Техническая поддержка:

e-mail: support@oiltest.ru

Телефоны:

Москва +7 (495) 197-88-99

Новосибирск +7 (383) 312-07-57

Екатеринбург +7 (343) 251-99-11

www.oiltest.ru

Идентификатор узла техники	QD0-15
Обозначение пробы	Genuine Engine Oil SAE 5W-40 MB 229.5
Компания	
Заказчик	ООО "РУСТРАНС-ЛОГИСТИК"
Контактное лицо	Безверхий Михаил Владимирович
Наименование клиента	ООО РУСТРАНС-ЛОГИСТИК
Дополнительная информация	тел.: 88003026213
Внутренний номер пробы	
Тип техники	
Марка	
Узел	
Производитель / модель / серийный №	/ /
Объём системы (бака)	
Место отбора	
Производитель масла / Вязкость	Mercedes Benz / SAE 5W-40
Марка масла	MB Genuine Engine Oil 5W-40 MB 229.5

**Интерпретация актуальных лабораторных данных**


Измеренные показатели масла типичны для заявленного продукта и находятся в пределах нормы.

<b>Данные образца</b>			
Номер образца			685884
Дата отбора			
Общая наработка узла			
Наработка смазочного материала			
Долив масла			
Оценка масла			✓
<b>КИТ 3</b>			
<b>Индикаторы износа</b>			
Железо	Fe	мг/кг	3
Хром	Cr	мг/кг	0
Олово	Sn	мг/кг	0
Алюминий	Al	мг/кг	0
Никель	Ni	мг/кг	0
Медь	Cu	мг/кг	0
Свинец	Pb	мг/кг	0
Молибден	Mo	мг/кг	76
<b>Присадки</b>			
Кальций	Ca	мг/кг	1436
Магний	Mg	мг/кг	1376
Цинк	Zn	мг/кг	1108
Фосфор	P	мг/кг	996
Барий	Ba	мг/кг	0
Бор	B	мг/кг	116
<b>Загрязнение</b>			
Кремний	Si	мг/кг	8
Калий	K	мг/кг	0
Натрий	Na	мг/кг	1
Вода		%	0
Гликоль		%	0
Топливо		%	0.0
Степень окисления		А/см	10.0
Степень нитрования		А/см	6.0
<b>Состояние масла</b>			
Вязкость кинематическая при 100°C		мм²/с	13.43
Вязкость кинематическая при 40°C		мм²/с	81.15
Индекс вязкости			169
Щелочное число TBN (ASTM D 2896)		мг КОН/г	12.46
<b>Отдельные показатели</b>			
Температура вспышки о.т.		°C	228
Плотность при 15°C		кг/м³	852.1
Вязкость динамическая CCS -30		мПа*с	5230
Испаряемость по NOACK		%	7.58

Общая оценка



Норма





Обозначение пробы: Genuine Engine Oil SAE 5W-40 MB 229.5

<b>Данные образца</b>			
Номер образца			685884
Дата отбора			
Общая наработка узла			
Наработка смазочного материала			
Долив масла			
Оценка масла			✓
<b>Отдельные показатели</b>			
Содержание серы	S	ppm	2105
Зольность сульфатная		%	1.38
Массовая доля механических примесей		%	0.004
ИК-спектр (tif, spa)			+
Температура застывания ASTM D 97		°C	-45

Общая оценка  
  
 Норма

Rustrans-Logistic.ru  
 ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИМПОРТНЫЕ МАСЛА

Rustrans-Logistic.ru  
 ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИМПОРТНЫЕ МАСЛА

Rustrans-Logistic.ru  
 ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИМПОРТНЫЕ МАСЛА

s-Logistic.ru  
 ИЕ ИМПОРТНЫЕ МАСЛА

Rustrans-Logistic.ru  
 ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИМПОРТНЫЕ МАСЛА

Rustrans-Logistic.ru  
 ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИМПОРТНЫЕ МАСЛА

Rustrans-Logistic.ru  
 ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИМПОРТНЫЕ МАСЛА

Rustrans-Logistic.ru  
 ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИМПОРТНЫЕ МАСЛА

Rustrans-Logistic.ru  
 ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИМПОРТНЫЕ МАСЛА

Rustrans-Logistic.ru  
 ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИМПОРТНЫЕ МАСЛА

s-Logistic.ru  
 ИЕ ИМПОРТНЫЕ МАСЛА

Rustrans-Logistic.ru  
 ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИМПОРТНЫЕ МАСЛА

Rustrans-Logistic.ru  
 ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИМПОРТНЫЕ МАСЛА

Rustrans-Logistic.ru  
 ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИМПОРТНЫЕ МАСЛА

Rustrans-Logistic.ru  
 ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИМПОРТНЫЕ МАСЛА

Rustrans-Logistic.ru  
 ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИМПОРТНЫЕ МАСЛА

Rustrans-Logistic.ru  
 ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИМПОРТНЫЕ МАСЛА

s-Logistic.ru  
 ИЕ ИМПОРТНЫЕ МАСЛА

Rustrans-Logistic.ru  
 ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИМПОРТНЫЕ МАСЛА

Rustrans-Logistic.ru  
 ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИМПОРТНЫЕ МАСЛА

Rustrans-Logistic.ru  
 ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИМПОРТНЫЕ МАСЛА

Rustrans-Logistic.ru  
 ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИМПОРТНЫЕ МАСЛА

Rustrans-Logistic.ru  
 ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИМПОРТНЫЕ МАСЛА

Rustrans-Logistic.ru  
 ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИМПОРТНЫЕ МАСЛА

s-Logistic.ru  
 ИЕ ИМПОРТНЫЕ МАСЛА

Rustrans-Logistic.ru  
 ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИМПОРТНЫЕ МАСЛА

Rustrans-Logistic.ru  
 ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИМПОРТНЫЕ МАСЛА

Rustrans-Logistic.ru  
 ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИМПОРТНЫЕ МАСЛА

Rustrans-Logistic.ru  
 ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИМПОРТНЫЕ МАСЛА

Rustrans-Logistic.ru  
 ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИМПОРТНЫЕ МАСЛА


Rustrans-Logistic.ru  
 ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИМПОРТНЫЕ МАСЛА


s-Logistic.ru  
 ИЕ ИМПОРТНЫЕ МАСЛА

Rustrans-Logistic.ru  
 ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИМПОРТНЫЕ МАСЛА

Rustrans-Logistic.ru  
 ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИМПОРТНЫЕ МАСЛА

Rustrans-Logistic.ru  
 ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИМПОРТНЫЕ МАСЛА



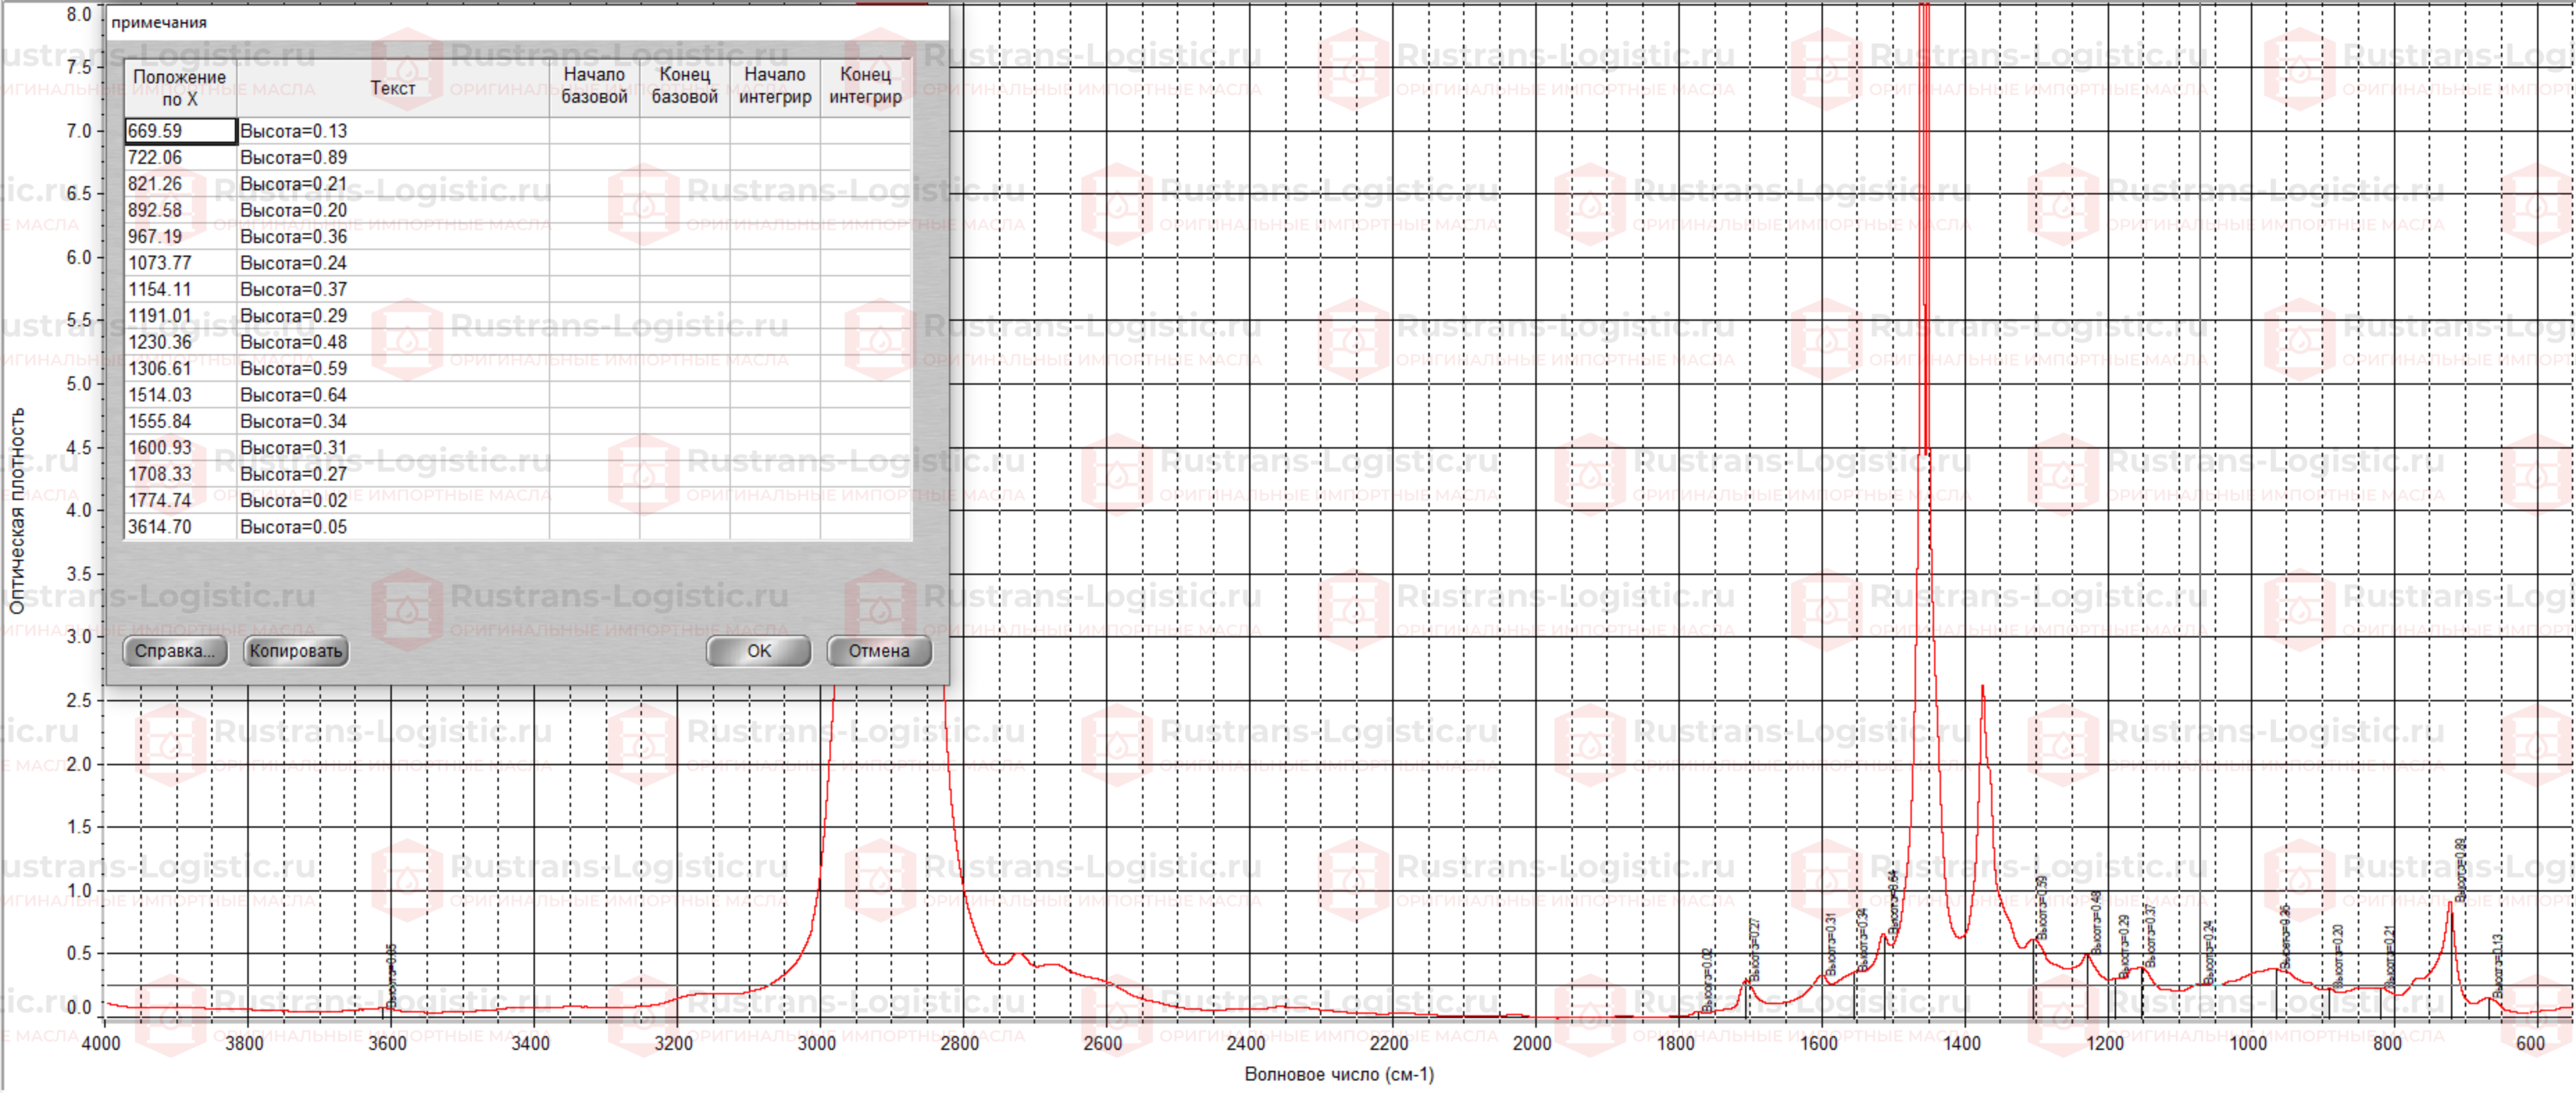

примечания

Положение по X	Текст	Начало базовой	Конец базовой	Начало интегрир	Конец интегрир
669.59	Высота=0.13				
722.06	Высота=0.89				
821.26	Высота=0.21				
892.58	Высота=0.20				
967.19	Высота=0.36				
1073.77	Высота=0.24				
1154.11	Высота=0.37				
1191.01	Высота=0.29				
1230.36	Высота=0.48				
1306.61	Высота=0.59				
1514.03	Высота=0.64				
1555.84	Высота=0.34				
1600.93	Высота=0.31				
1708.33	Высота=0.27				
1774.74	Высота=0.02				
3614.70	Высота=0.05				

Справка... Копировать OK Отмена